



PAVIMENTI A MISURA
D'UOMO

Catalogo 2018



Un tempo gli Umanisti ritenevano che l'essere umano fosse misura di tutte le cose. Noi crediamo che i pavimenti Elio floor siano fatti su misura per te.

Ecco perché i nostri pavimenti sono unici fin dal nome, che racconta una storia e ne mette in luce i benefici: ad esempio, la serie Diamante è preziosa grazie alla finitura "Natural Oil" e silenziosa, col sottopavimento integrato che garantisce un abbattimento del rumore del 75% rispetto a un pavimento laminato standard.

Una qualità non solo ben confezionata, ma anche durevole: i nostri pavimenti hanno superato i più ardui test di resistenza. Eccezionalmente stabili, consentono anche un inferiore uso di giunti di dilatazione.

Ma un prodotto fatto a misura d'uomo deve anche possedere una caratteristica distintiva: deve rendere la vita più semplice.

Ecco perché i pavimenti Elio floor si possono pulire velocemente con un panno cattura-polvere o un aspirapolvere e un leggero passaggio di uno straccio ben strizzato.

E poi... cosa c'è di meglio che avere la certezza di toccare con mano (e con piede) qualcosa di bello?

Ancora meglio: qualcosa che parla di te.



INDICE

INTRO

2 PAVIMENTI LAMINATI

4 SIMPLE

6 VALENTE

8 DIAMANTE

10 ETERNO

12 PAVIMENTI VINILICI

14 VINYL CLASSIC

16 VINYL ECONOMY

**18 PAVIMENTI VINILICI
RIGIDI**

20 TENACE

22 PREGIATO

24 ACCESSORI

Profili in alluminio

Sottopavimenti

Attrezzi per la posa

Battiscopa

27 DATI TECNICI

30 GAMMA COLORI

Scopri di più sul sito >





PAVIMENTI LAMINATI

Alla ricerca dell'armonia, dell'equilibrio, del

DALLA NATURA ALLA TUA CASA.

I nostri PAVIMENTI conservano le finissime linee del legno, ma garantiscono tutti i vantaggi di cotto, ceramica e gres.

Eleganza, calore e naturalezza sono la migliore veste per sicurezza, resistenza e solidità. Facili e veloci da montare e smontare, sono caratterizzati da alti standard qualitativi che consentono loro di resistere a qualsiasi tipo di usura: graffi, urti, macchie, piccole bruciature, presenza di liquidi.

R40 Rovere Sestriere



tuo carattere.

SEMPLICE E RICERCATO

Tutti i nostri prodotti vengono rigorosamente realizzati con pannelli HDF certificati PEFC: una garanzia per la riforestazione e la sostenibilità nella gestione dei boschi, e di conseguenza per un mondo più vivibile. A conferma della loro totale sicurezza, ognuno di essi soddisfa gli standard europei di bassa emissione di formaldeide, che è al di sotto della soglia E1.

L'operazione di posa è agevole e non invasiva: non richiede interventi edili e può essere fatta su pavimenti già esistenti. Facilità e velocità sono assicurate da sistemi a incastro "clip" su licenza Unilin e dall'innovativo incastro "5G" su licenza Valinge, per i prodotti ETERNO e DIAMANTE, per una posa ancora più semplice, senza uso di battidoga.






SIMPLE la vera accoglienza è semplice

Rendere la casa accogliente? È davvero semplice! Simple è resistente, facile da pulire e disponibile con diversi decori: potrai dare un volto nuovo e tutto tuo all'ambiente che vivi ogni giorno.

R39 Noce Dresda

SIMPLE

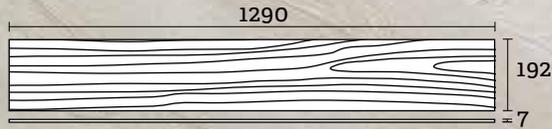

Garanzia **25 ANNI**

Elio clip

Classe di Abrasione **AC4**


COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CEI-s1 / Reazione al fuoco Europea

Per la gestione sostenibile delle foreste
PEFC
PEFC/10-31-943

Traffico domestico elevato
For intense domestic use
23

Traffico commerciale generale
General commercial use
32

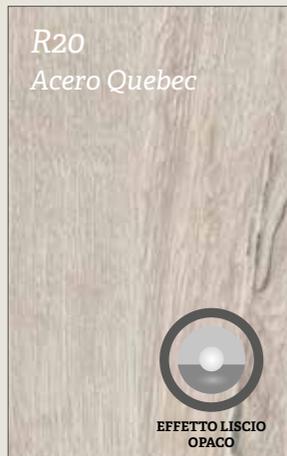




VALENTE l'eroe di casa tua

Versatile e pronto a reggere un alto traffico, Valente è disponibile con decori moderni e in finiture che spaziano dal sofisticato al realistico. Facile da montare e dotato di alta resistenza grazie alla sua classe di abrasione AC5, è perfetto anche per ambienti commerciali intensamente trafficati.

R18 Rovere Sulmona

VALENTE

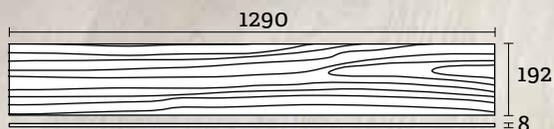

Garanzia **25 ANNI**

Elio clip

Classe di Abrasione **AC5**




COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

Per la gestione duratura delle foreste
PEFC
 PEFC/10-31-943

Traffico domestico elevato
 For intense domestic use
 23

Traffico commerciale elevato
 For intense commercial use
 33

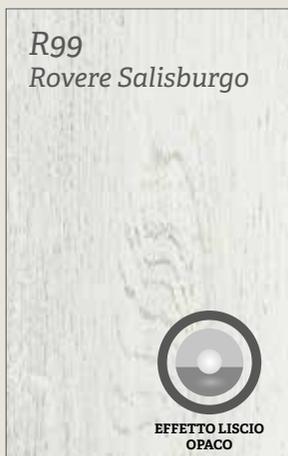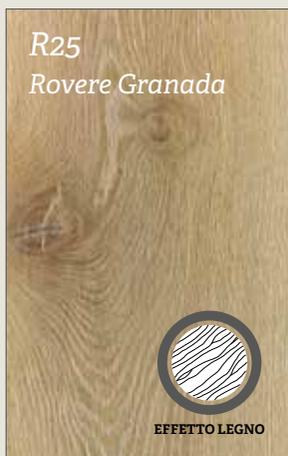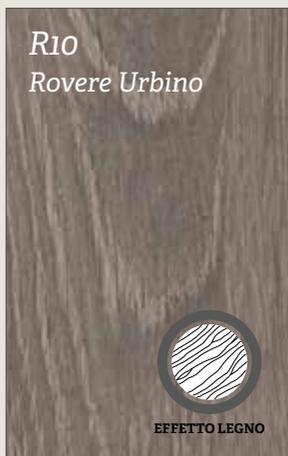




DIAMANTE Bello, prezioso, senza tempo

Un effetto legno assolutamente inimitabile grazie alla finitura Natural Oil, unito alla doga senza bisello per lo sposalizio fra classico e moderno: ecco la serie Diamante! Facile da posare grazie all'innovativo incastro "5G", che non richiede l'uso del battidoga, e al sottopavimento integrato.

R64 Rovere Livigno

DIAMANTE

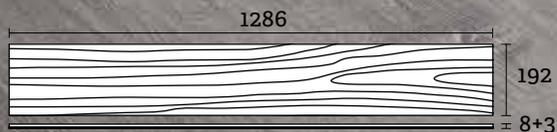

Garanzia
25
ANNI

5G
clip

Classe
di Abrasione
AC5

COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

CEI-S1 / REAZIONE
AL FUOCO EUROPEA

RUMORE -75%

FINITURA
NATURAL OIL

EFFETTO LEGNO

Per la gestione
delle foreste
 PEFC
PEFC/10-31-943

23
Traffico domestico
elevato
For intense
domestic use

33
Traffico commerciale
elevato
For intense
commercial use

R42
Rovere
Cortina d'Ampezzo

FINITURA
NATURAL OIL

R55
Rovere Pinzolo

FINITURA
NATURAL OIL

R57
Rovere Marmolada

FINITURA
NATURAL OIL

R59
Rovere Canazei

FINITURA
NATURAL OIL

R64
Rovere Livigno

FINITURA
NATURAL OIL




ETERNO Inalterabile come il tempo

Le finiture effetto olio dall'aspetto estremamente realistico lo rendono inimitabile e la classe AC6 garantisce un'eccellente resistenza nel tempo. Eterno è il pavimento con una solidità degna dei migliori pavimenti in legno ed è facile da pulire grazie al microbisello di ultima generazione.

S33 Rovere Dali

ETERNO

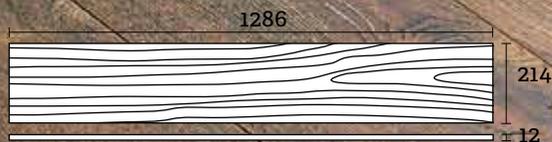

Garanzia **35 ANNI**

5G clip

Classe di Abrasione **AC6**

COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

BFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

200 m SENZA GIUNTI

FINITURA NATURAL OIL

EFFETTO LEGNO

Per la gestione
durevole delle foreste

PEFC
PEFC/10-31-943

Traffico domestico elevato
For intense domestic use
23

Traffico commerciale elevato
For intense commercial use
33

S30
Rovere Picasso



EFFETTO LEGNO

S31
Rovere Van Gogh



EFFETTO LEGNO

S32
Rovere Gauguin



EFFETTO LEGNO

S33
Rovere Dali



EFFETTO LEGNO

R40
Rovere Sestriere



FINITURA NATURAL OIL

R41
Rovere Courmayeur



FINITURA NATURAL OIL

R42
Rovere Cortina
d'Ampezzo



FINITURA NATURAL OIL

R43
Rovere
Madonna di Campiglio



FINITURA NATURAL OIL



PAVIMENTI VINILICI
Per chi cerca la praticità e non rinuncia all'eleganza

L63 Rovere Ancona



TECNICA ED ESTETICA

Riproducono perfettamente l'essenza del legno e sono pronti a rivestire ogni tipo di ambiente, da quello domestico a quello professionale. I nostri pavimenti vinilici sono resistenti agli urti, impermeabili e antistatici, ideali per locali ad alta umidità, con forte traffico ed eventuale presenza di apparecchiature elettroniche: da laboratori e ambulatori a cucine, lavanderie, bar, scuole, palestre, negozi.

Facili da montare grazie agli incastri brevettati su licenza Unilin, hanno uno spessore limitato che li rende perfetti nelle ristrutturazioni.




VINYL CLASSIC la classica affidabilità

Caldo e accogliente come un pavimento in legno, ha una resistenza 33: la più elevata per i locali commerciali. Adatto anche a un uso industriale moderato, grazie alla classe di resistenza 42, garantisce silenzio e discrezione grazie all'elasticità della superficie.

L64 Rovere Bari

VINYL CLASSIC

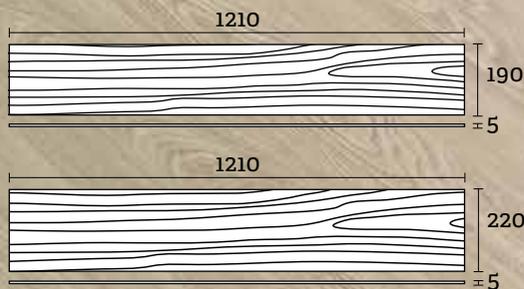

Garanzia **10 ANNI**

Elio clip

COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



BFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA



EFFETTO LEGNO

33 Traffico commerciale elevato
For intense commercial use

42 Traffico industriale moderato
Light industrial use

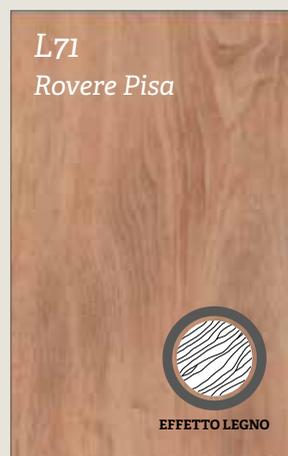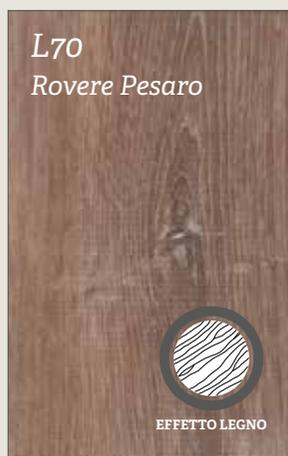




VINYL ECONOMY la tua casa ha una marcia in più

Adatto a tutti gli ambienti residenziali, è facile da posare grazie all'incastro 2G e alla grande maneggevolezza. Il pavimento ideale per chi cerca semplicità e sicurezza.

L73 Rovere Cuneo

VINYL ECONOMY



Garanzia
5
ANNI

2G
clip


COMPATIBILE
CON RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO


BFL-S1 / REAZIONE
AL FUOCO EUROPEA


EFFETTO
SPAZZOLATO

L66
Rovere Verona


EFFETTO
SPAZZOLATO

L72
Rovere Genova


EFFETTO
SPAZZOLATO

L73
Rovere Cuneo


EFFETTO
SPAZZOLATO

L74
Rovere Como


EFFETTO
SPAZZOLATO

L75
Rovere Modena


EFFETTO
SPAZZOLATO

Per la gestione
durevole delle foreste





PAVIMENTI VINILICI RIGIDI
Tantissimi vantaggi, una resistenza unica.

L76 Rovere Siena



FORTE E RESISTENTE

Grazie alla sua struttura rigida del supporto può essere posato anche su sottofondi leggermente irregolari o su pavimentazioni in ceramica, senza segnare le fughe sottostanti. La posa è facilissima, grazie agli incastri brevettati che non richiedono uso di battidoga. La struttura è solida e a bassa dilatazione, con possibilità di coprire ampi spazi senza giunto di dilatazione.




TENACE la comodità è versatile

Questo pavimento è il trionfo della comodità, grazie alla perfetta unione fra supporto rigido e basso spessore di soli 5,5 mm. Si adatta facilmente alle ristrutturazioni ed è possibile la posa anche in locali in cui sono già presenti pavimentazioni in ceramica, senza problemi di adattamento.

L78 Rovere Salerno

TENACE



Garanzia **10 ANNI**

5G clip



COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

BEL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

EFFETTO SPAZZOLATO

Traffico domestico elevato
For intense domestic use
23

Traffico commerciale moderato
Light commercial use
31

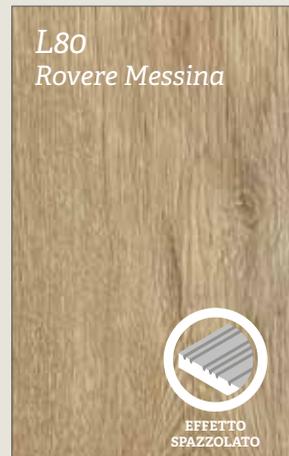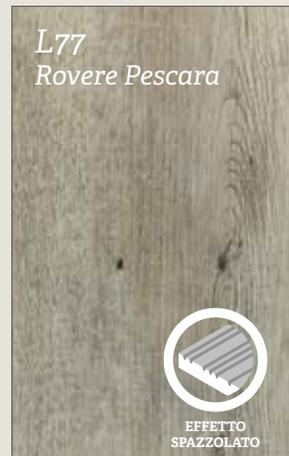




PREGIATO la scelta forte

Davvero la scelta più completa: oltre alle elevatissime qualità di tutti i pavimenti in vinilico, possiede una struttura ultrarigida con sottopavimento integrato, che consente un isolamento acustico di 18 db. La superficie altamente resistente con una classe 33/42 si accompagna a un impagabile effetto legno su tutti i decori, per un'autenticità unica.

L85 Rovere Treviso




PREGIATO

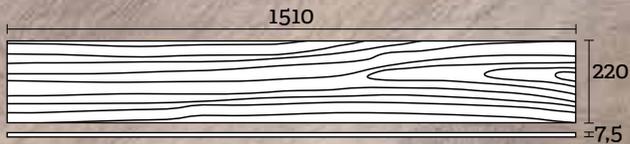

Garanzia **10 ANNI**

COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

BFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA

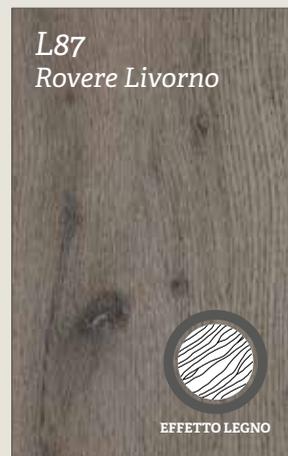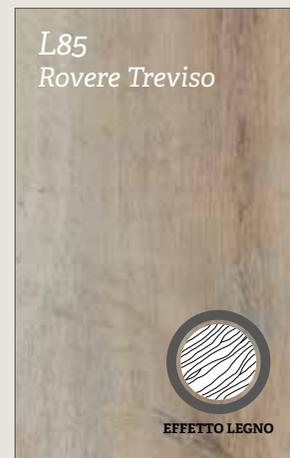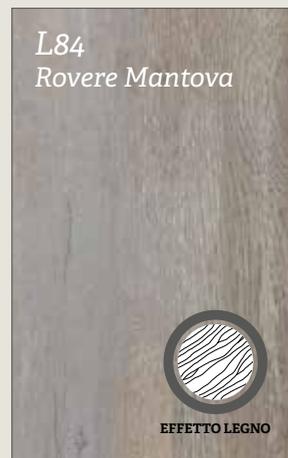

PROFILI IN ALLUMINIO

Oltre al classico colore anodizzato argento, i profili in alluminio sono disponibili anche rivestiti con una pellicola resistente al calpestio e in coordinato con il colore dei pavimenti.

ART. 2707 - Profilo di congiunzione.
Lung: m 2,70
Per coprire lo spazio di dilatazione.



ART. 2714 - Profilo terminale.
Lung: m 2,70
Serve come terminale nel punto in cui si interrompe il pavimento.



ART. 2715 - Profilo di dislivello.
Lung: m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento, per spessori da 7 a 11mm.



ART. 2717 - Profilo paragrado universale.
Lung: m 2,70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino.



ART. 2716 - Profilo di dislivello per 12 mm.
Lung: m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento.



PROFILI PER BASSI SPESSORI (Vinyl Classic, Vinyl Economy, Tenace)

ART. 2718
Profilo di giunzione,
lunghezza m 2,70



ART. 2719
Profilo di dislivello,
lunghezza m 2,70



ART. 2722
Profilo terminale,
lunghezza m 2,70



ART. 2001 - Sottopavimento in polietilene espanso.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 28 kg/m³



ART. 2002 - Sottopavimento in polietilene espanso HD.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 75 kg/m³



ART. 2003 - Sottopavimento in polietilene HQPO FR.
Spessore 3 mm
Misure 20 x 1 m
Reazione al fuoco classe 1



ART. 2004 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 25 kg/m³



ART. 2005 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 100 kg/m³



ART. 2006 - Barriera antivapore in polietilene.
Spessore 0,2 mm
Misure 25 x 2 m



ART. 2007 - Sottopavimento in pu/minerale.
Spessore 3,2 mm
Misure 5 x 1 m
Misure rotolo 5 mq
Densità schiuma 890 kg/m³



ART. 2008 - Sottopavimento in pu/minerale.
Spessore 1,4 mm
Misure 8,5 x 1 m
Misure rotolo 8,5 mq
Densità schiuma 1000 kg/m³
Reazione al fuoco BFLS1
Adatto a pavimento vinilico LVT



ART. 2902 - Ferro a "S" per serraggio finale.



ART. 2904 - Gel protettivo anti umidità (n. 1 pz)



ART. 2903 - Spessori a cuneo in PVC.
(n. 20 pz)



ART. 2901 - Kit di posa contenente:
- n. 20 spessori a cuneo in PVC (art. 2903)
- n. 1 battidoga in PVC
- n. 1 Ferro a "S" per serraggio finale (art.2902)

SOTTOPAVIMENTI

Facili da montare, i sottopavimenti Elio floor sono pensati per rendere la vita più semplice: ogni materiale e ogni spessore rispondono alle diverse esigenze di ciascun ambiente.

ATTREZZI PER LA POSA

Tutto l'indispensabile per la posa corretta dei pavimenti.

BATTISCOPIA


I battiscopa Eliopoli, perfettamente coordinati ai pavimenti, possono essere posati in tre modi:

1. Con l'innovativo sistema a clip che permette una posa veloce e precisa senza l'uso di colla e chiodi, a tutto vantaggio dell'estetica e della facilità di smontaggio. Nella clip è presente una speciale scanalatura che permette anche il passaggio di un cavo elettrico
2. Con colla
3. Con chiodi



ART. 961 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 70 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in abete giuntato impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori, coordinati con i pavimenti.

ART. 972 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 80 x 16 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili nei colori, dei pavimenti.

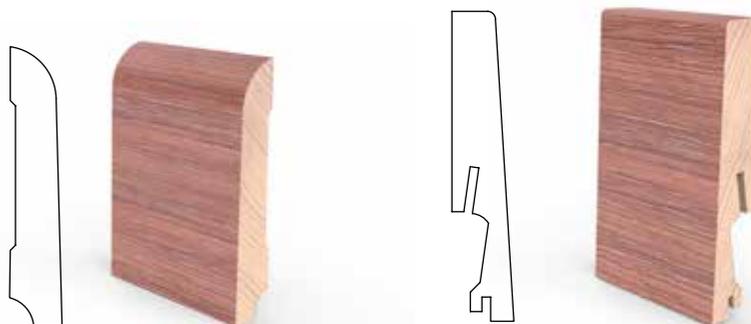

ART. 973 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 45 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori, coordinati con i pavimenti.



ART. 2095 - Clip
Confezione da 50 pz.



SIMPLE VALENTE DIAMANTE ETERNO

| | SIMPLE | VALENTE | DIAMANTE | ETERNO |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporto | HDF  PEFC™ PEFC/10-31-943 | HDF  PEFC™ PEFC/10-31-943 | HDF  PEFC™ PEFC/10-31-943 | HDF  PEFC™ PEFC/10-31-943 |
| Tipo incastro | CLIP UNILIN | CLIP UNILIN | CLIP 5G | CLIP 5G |
| Spessore | 7 mm | 8 mm | 8+3 mm | 12 mm |
| Sottopavimento integrato | No | No | Si 3 mm | No |
| Dimensione | 1290 x 192 mm | 1290 x 192 mm | 1286 x 192 mm | 1286 x 214 mm |
| Classe d'utilizzo | 23/32 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
| Resistenza all'abrasione |  Classe di Abrasione AC4 |  Classe di Abrasione AC5 |  Classe di Abrasione AC5 |  Classe di Abrasione AC6 |
| Resistenza agli urti EN 13329 | IC2 | IC3 | IC3 | IC3 |
| Resistenza alle macchie | Gruppi 1.2:5 Gruppo 3:4 | Gruppi 1.2:5 Gruppo 3:4 | Gruppi 1.2:5 Gruppo 3:4 | Gruppi 1.2:5 Gruppo 3:4 |
| Resistenza alle bruciature di sigarette | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Resistenza alla luce | >= 6° GRADO | >= 6° GRADO | >= 6° GRADO | >= 6° GRADO |
| Resistenza al fuoco Classificazione Europea |  CFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  CFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  CFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  BFL-S1 / REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |
| Coeff. Dissipazione termica | 0,035 mq K/W | 0,04 mq K/W | 0,12 mq K/W | 0,0059 K/W |
| Emissione formaldeide EN 120 | Non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g | Non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g | Non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g | Non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g |
| Variazione dimensioni all'umidità | 30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,13% | 30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,11% | 30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,11% | 30% - 85% HR/23°C Lung-Larg: 0,9% |
| N. doghe per confezione | 10 | 9 | 7 | 6 |
| N. di scatole per pallet | 52 | 48 | 48 | 48 |
| Superficie confezione | 2,48 mq | 2,23 mq | 1,73 mq | 1,65 mq |
| Peso confezione | 16 kg | 16 kg | 12,5 kg | 18 kg |
| Mq per pallet | 128,96 mq | 107,04 mq | 83,04 mq | 79,2 mq |
| Peso pallet | 832 kg | 768 kg | 600 kg | 864 kg |

VINYL CLASSIC

VINYL ECONOMY

| | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strato di usura | 0,55 | 0,55 | 0,15 |
| Tipo incastro | CLIP UNILIN | CLIP UNILIN | CLIP 2G |
| Spessore | 5 mm | 5 mm | 3,2 mm |
| Dimensione | 1210 x 190 mm | 1210 x 220 mm | 936 x 150 mm |
| Classe d'utilizzo | 33/42 | 33/42 | 23 |
| Resistenza alle macchie | ALTA | ALTA | ALTA |
| Resistenza alla luce | <= 6° GRADO | <= 6° GRADO | <= 6° GRADO |
| Resistenza al fuoco Classificazione Europea |  BFL-S1/REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  BFL-S1/REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  BFL-S1/REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |
| Coeff. Dissipazione termica | <= 0,04 mq K/W | <= 0,04 mq K/W | <= 0,04 mq K/W |
| N. doghe per confezione | 8 | 7 | 16 |
| N. di scatole per pallet | 40 | 36 | 72 |
| Superficie confezione | 1,84 mq | 1,86 mq | 2,25 mq |
| Peso confezione | 18,75 kg | 18,89 kg | 13,66 kg |
| Mq per pallet | 73,6 mq | 66,96 mq | 162 mq |
| Peso pallet | 750 kg | 680 kg | 985 kg |

CARATTERISTICHE

| | TENACE | PREGIATO |
|-------------------|------------------|------------------|
| Strato di usura | 0,3 | 0,55 |
| Supporto | COMPOSITO RIGIDO | COMPOSITO RIGIDO |
| Tipo incastro | 5G | DROPLOCK |
| Spessore | 5,5 mm | 7,5 mm |
| Dimensione | 1217 x 146 mm | 1510 x 220 mm |
| Classe d'utilizzo | 23/31 | 33/42 |

TEST

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza alle macchie | ALTA | ALTA |
| Resistenza alla luce | <= 6° GRADO | <= 6° GRADO |
| Resistenza al fuoco Classificazione Europea |  BFL-S1/REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |  BFL-S1/REAZIONE AL FUOCO EUROPEA |
| Coeff. Dissipazione termica | <= 0,07 mq K/W | <= 0,088 mq K/W |

LOGISTICA




| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| N. doghe per confezione | 12 | 8 |
| N. di scatole per pallet | 78 | 52 |
| Superficie confezione | 2,132 mq | 2,66 mq |
| Peso confezione | 13,55 kg | 21,95 kg |
| Mq per pallet | 166 mq | 138,32 mq |
| Peso pallet | 1060 kg | 1140 kg |

GAMMA COLORI

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>R10 Rovere Urbino</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R12 Rovere Recanati</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R15 Rovere Assisi</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R16 Rovere S.Gimignano</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>R18 Rovere Sulmona</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> |
| <p>R34 Doussiè</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>R36 Rovere Lipsia</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>R39 Noce Dresda</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>R40 Rovere Sestriere</p> <p>ETERNO</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R41 Rovere Courmayeur</p> <p>ETERNO</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> |
| <p>R59 Rovere Canazei</p> <p>DIAMANTE</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R63 Rovere Lucerna</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>R64 Rovere Livigno</p> <p>DIAMANTE</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R65 Rovere Istanbul</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>R74 Acero Cracovia</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> |
| <p>S32 Rovere Gauquin</p> <p>ETERNO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>S33 Rovere Dali</p> <p>ETERNO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L60 Rovere Torino</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L61 Rovere Venezia</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L62 Rovere Trento</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>R20 Acero Quebec</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>R22 Pino bianco</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R23 Rovere Saragoza</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R25 Rovere Granada</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R29 Rovere Berlino</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> |
| <p>R42 Rovere Cortina d'Ampezzo</p> <p>ETERNO DIAMANTE</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R43 Rovere Madonna di Campiglio</p> <p>ETERNO</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R47 Rovere Barcellona</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>R55 Rovere Pinzolo</p> <p>DIAMANTE</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> | <p>R57 Rovere Marmolada</p> <p>DIAMANTE</p>  <p>FINITURA NATURAL OIL</p> |
| <p>R78 Rovere Dolomiti</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>R97 Rovere Vienna</p> <p>SIMPLE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>R99 Rovere Salisburgo</p> <p>VALENTE</p>  <p>EFFETTO LISCIO OPACO</p> | <p>S30 Rovere Picasso</p> <p>ETERNO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>S31 Rovere Van Gogh</p> <p>ETERNO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> |
| <p>L63 Rovere Ancona</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L64 Rovere Bari</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L65 Rovere Reggio Calabria</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L66 Rovere Verona</p> <p>ECONOMY</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L67 Rovere Bergamo</p> <p>CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> |


GAMMA COLORI
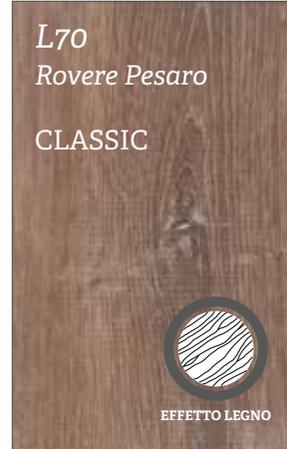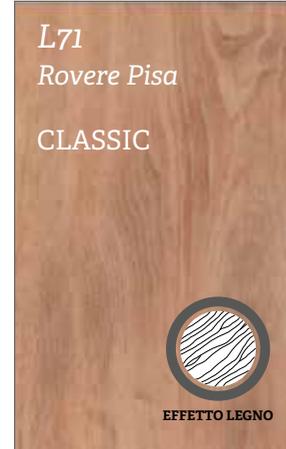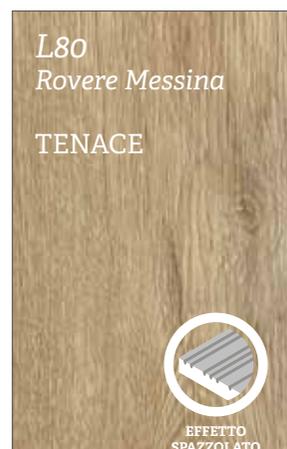
| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L68 Rovere Asti CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L69 Rovere Parma CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L70 Rovere Pesaro CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L71 Rovere Pisa CLASSIC</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L72 Rovere Genova ECONOMY</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> |
| <p>L73 Rovere Cuneo ECONOMY</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L74 Rovere Como ECONOMY</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L75 Rovere Modena ECONOMY</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L76 Rovere Siena TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L77 Rovere Pescara TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> |
| <p>L78 Rovere Salerno TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L79 Rovere Lecce TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L80 Rovere Messina TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L81 Rovere Cagliari TENACE</p>  <p>EFFETTO SPAZZOLATO</p> | <p>L83 Rovere Bolzano PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> |
| <p>L84 Rovere Mantova PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L85 Rovere Treviso PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L86 Rovere Perugia PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L87 Rovere Livorno PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> | <p>L88 Rovere Catania PREGIATO</p>  <p>EFFETTO LEGNO</p> |




L79 Rovere Lecce


COME LI FACCIAMO

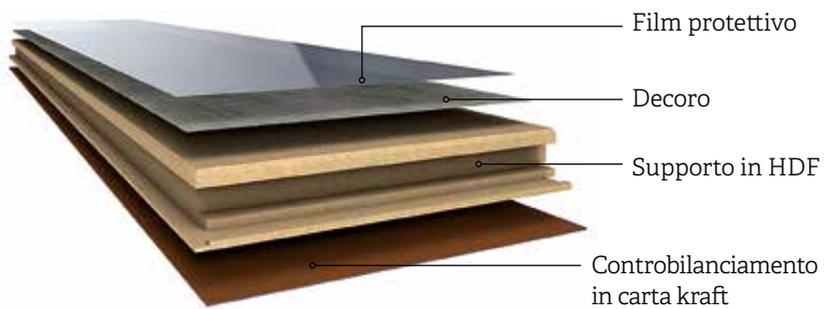

PAVIMENTI LAMINATI

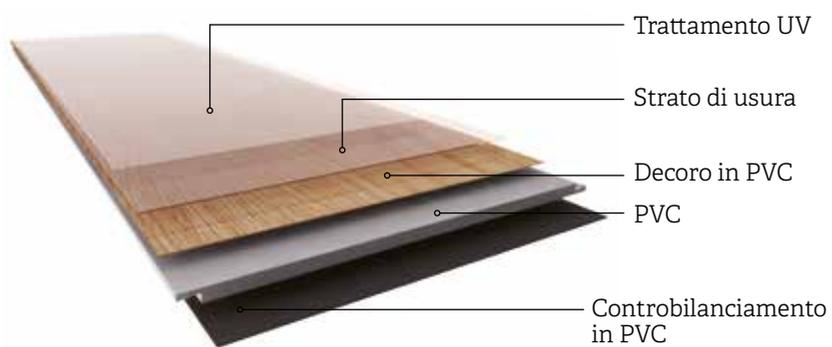

PAVIMENTI VINILICI

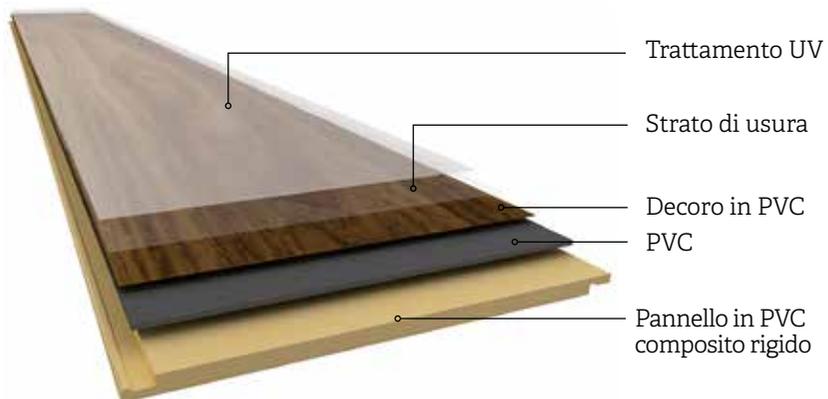

PAVIMENTI VINILICI RIGIDI



Via G. Mengozzi 46
47010 Terra del Sole (FC)
Tel. 0543 767127 | Fax 0543 766987
e-mail: info@eliofloor.it

www.eliofloor.it