

PROFILI IN ALLUMINIO

Oltre al classico colore anodizzato argento, i profili in alluminio sono disponibili anche rivestiti con una pellicola resistente al calpestio e in coordinato con il colore dei pavimenti.

ART. 2707 - Profilo di congiunzione.
Lung: m 2,70
Per coprire lo spazio di dilatazione.



ART. 2714 - Profilo terminale.
Lung: m 2,70
Serve come terminale nel punto in cui si interrompe il pavimento.



ART. 2715 - Profilo di dislivello.
Lung: m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento, per spessori da 7 a 11mm.



ART. 2717 - Profilo paracadino universale.
Lung: m 2,70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino.



ART. 2716 - Profilo di dislivello per 12 mm.
Lung: m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento.



PROFILI PER BASSI SPESSORI (Vinyl Classic, Vinyl Economy, Tenace)

ART. 2718
Profilo di giunzione,
lunghezza m 2,70



ART. 2719
Profilo di dislivello,
lunghezza m 2,70



ART. 2722
Profilo terminale,
lunghezza m 2,70



ART. 2001 - Sottopavimento in polietilene espanso.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 28 kg/m³



ART. 2002 - Sottopavimento in polietilene espanso HD.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 75 kg/m³



ART. 2003 - Sottopavimento in polietilene HQPO FR.
Spessore 3 mm
Misure 20 x 1 m
Reazione al fuoco classe 1



ART. 2004 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 25 kg/m³



ART. 2005 - Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di sormonto e strisce autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 100 kg/m³



ART. 2006 - Barriera antivapore in polietilene.
Spessore 0,2 mm
Misure 25 x 2 m



ART. 2007 - Sottopavimento in pu/minerale.
Spessore 3,2 mm
Misure 5 x 1 m
Misure rotolo 5 mq
Densità schiuma 890 kg/m³



ART. 2008 - Sottopavimento in pu/minerale.
Spessore 1,4 mm
Misure 8,5 x 1 m
Misure rotolo 8,5 mq
Densità schiuma 1000 kg/m³
Reazione al fuoco BFLS1
Adatto a pavimento vinilico LVT



ART. 2902 - Ferro a "S" per serraggio finale.



ART. 2904 - Gel protettivo anti umidità (n. 1 pz)



ART. 2903 - Spessori a cuneo in PVC.
(n. 20 pz)



ART. 2901 - Kit di posa contenente:
- n. 20 spessori a cuneo in PVC (art. 2903)
- n. 1 battidoga in PVC
- n. 1 Ferro a "S" per serraggio finale (art.2902)

SOTTOPAVIMENTI

Facili da montare, i sottopavimenti Elio floor sono pensati per rendere la vita più semplice: ogni materiale e ogni spessore rispondono alle diverse esigenze di ciascun ambiente.

ATTREZZI PER LA POSA

Tutto l'indispensabile per la posa corretta dei pavimenti.

BATTISCOPIA


I battiscopa Eliopoli, perfettamente coordinati ai pavimenti, possono essere posati in tre modi:

1. Con l'innovativo sistema a clip che permette una posa veloce e precisa senza l'uso di colla e chiodi, a tutto vantaggio dell'estetica e della facilità di smontaggio. Nella clip è presente una speciale scanalatura che permette anche il passaggio di un cavo elettrico
2. Con colla
3. Con chiodi



ART. 961 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 70 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in abete giuntato impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori, coordinati con i pavimenti.

ART. 972 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 80 x 16 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili nei colori, dei pavimenti.

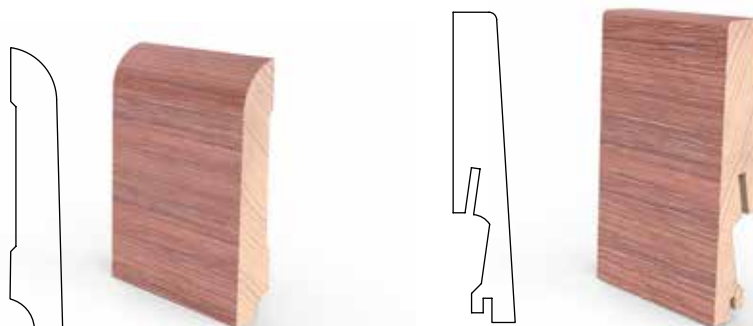

ART. 973 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 45 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori, coordinati con i pavimenti.



ART. 2095 - Clip
Confezione da 50 pz.

