

**PAVIMENTI
A MISURA D'UOMO.**



CATALOGO 2023



**SUPERFICI CHE
CONQUISTANO
LO SPAZIO,
PER DURARE
NEL TEMPO.**

PERCHÈ SCEGLIERE ELIOFLOOR?

- Ecologico
- Sempre disponibile a magazzino
- Consegne celeri
- Qualità elevata
- Ampia gamma per qualsiasi esigenza
- Decori moderni e realistici



- 6** PAVIMENTI LAMINATI
- 8** Primo
- 10** Simple
- 12** Armonico
- 16** Eterno
- 18** PAVIMENTI VINILICI SPC
- 20** Basico
- 22** Pratico
- 24** Pratico Design
- 26** Sovrano
- 28** ACCESSORI
- 30** CARATTERISTICHE TECNICHE
- 32** GAMMA COLORI




S40
Rovere
Andy Wharol



L116
Rovere
Rotterdam

PAVIMENTI LAMINATI

ALLA RICERCA
DELL'ARMONIA,
DELL'EQUILIBRIO,
DEL TUO CARATTERE

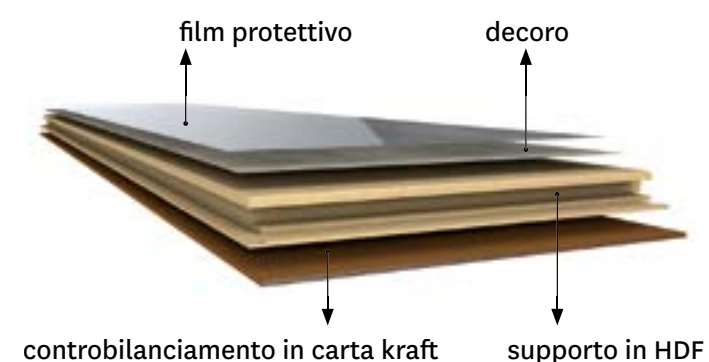

DALLA NATURA ALLA TUA CASA.


I nostri pavimenti conservano le finissime linee del legno, ma garantiscono tutti i vantaggi di cotto, ceramica e. Eleganza, calore e naturalezza sono le migliori vesti per sicurezza, resistenza e solidità. Facili e veloci da montare e smontare, sono caratterizzati da alti standard qualitativi che consentono loro di resistere a qualsiasi tipo di usura: graffi, urti, macchie, piccole bruciature, presenza di liquidi.

RISPETTOSI DELLA SALUTE

Tutti i laminati sono certificati E1 a bassa emissione di formaldeide

RISPETTOSI DELL'AMBIENTE

Tutti i nostri laminati vengono prodotti con pannelli HDF certificati PEFC

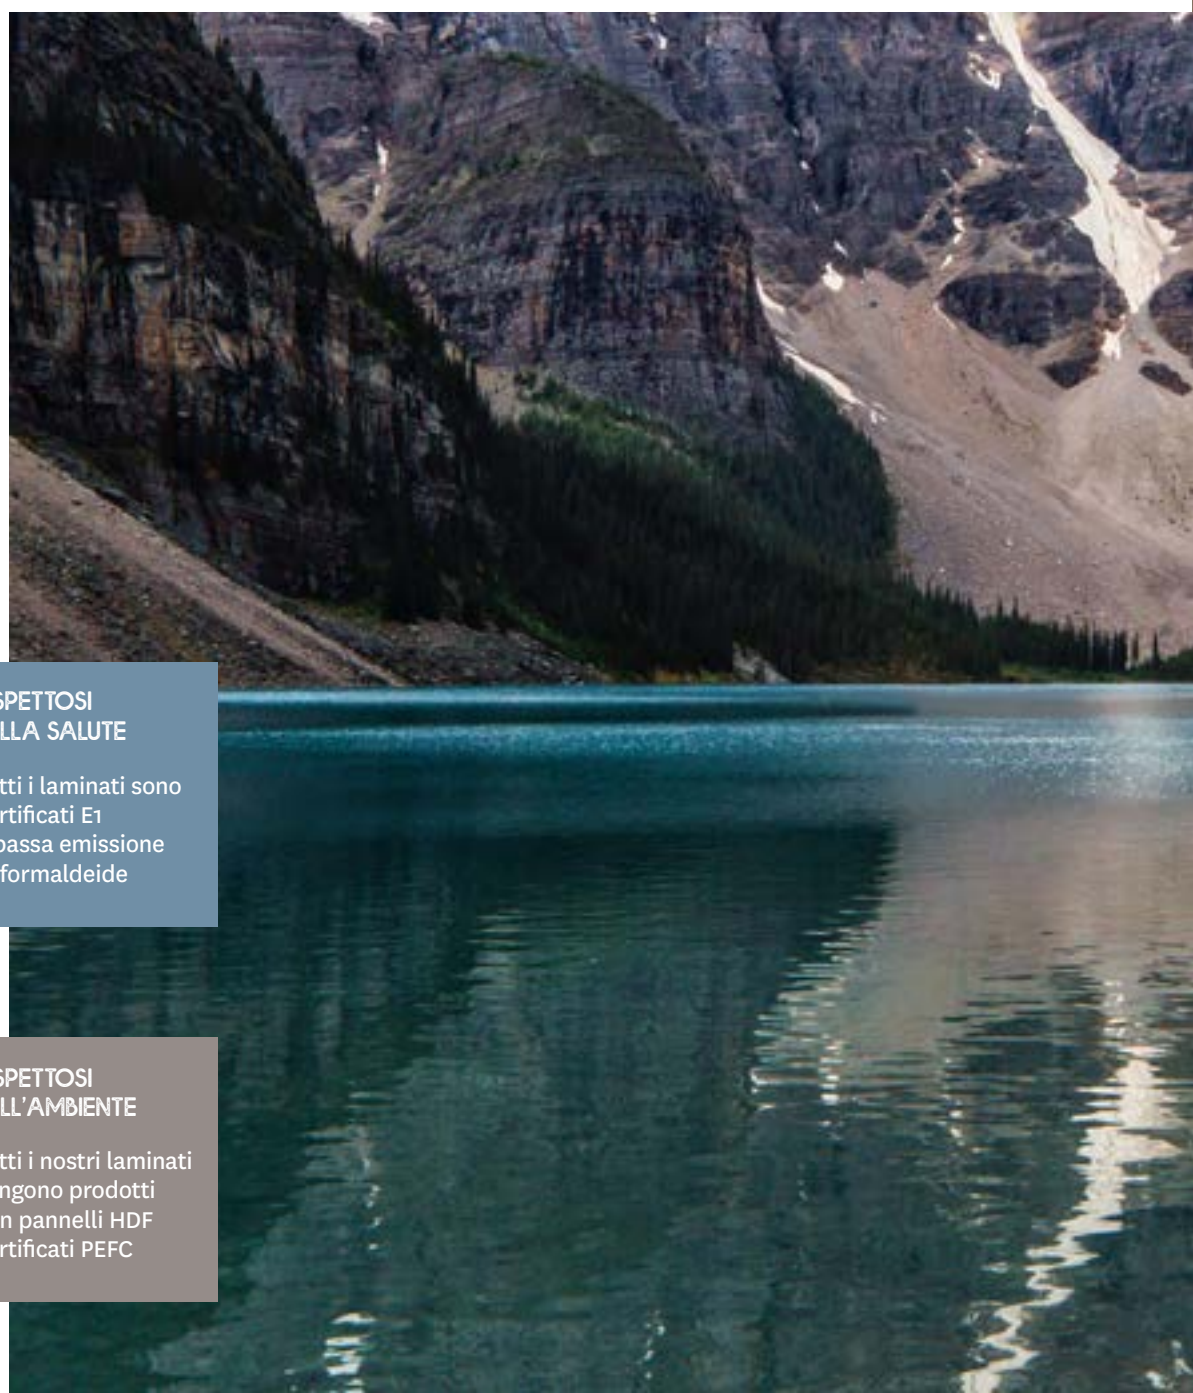

FINITURE SUPERFICIALI REALISTICHE

da toccare con mano

POSA A SECCO

hanno incastri a clip che rendono la posa facile, senza l'utilizzo di colla

ALTA RESISTENZA A GRAFFI E URTI

adatti all'uso in qualsiasi ambiente anche in quelli a maggior traffico

ADATTI ALLA POSA
CON PANNELLI
RADIANTI PER
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

S33
Rovere
Dalì

SEMPLICE E RICERCATO

Tutti i nostri prodotti vengono rigorosamente realizzati con pannelli HDF certificati PEFC: una garanzia per la riforestazione e la sostenibilità nella gestione dei boschi, e di conseguenza per un mondo più vivibile.

A conferma della loro totale sicurezza, tutti i nostri laminati soddisfano gli standard europei di bassa emissione di formaldeide, che è al di sotto della soglia E1. L'operazione di posa è agevole e non invasiva: non richiede interventi edili e può essere fatta su pavimenti già esistenti. Facilità e velocità sono assicurate da sistemi a incastro "clip" su licenza Unilin e dall'innovativo incastro "5G" su licenza Valinge.

PRIMO

LA VERA ACCOGLIENZA È SEMPLICE

Rendere la casa accogliente è davvero semplice! Primo è resistente, facile da pulire e disponibile in diversi decori: potrai dare un volto nuovo e tutto tuo all'ambiente che vivi ogni giorno.



S50
Rovere
Valencia

S50
Rovere
Valencia

S52
Rovere
Toledo

S53
Pino
Lagos

S54
Rovere
Bilbao

S55
Rovere
Braga



effetto
liscio opaco



effetto
spazzolato



effetto
spazzolato



effetto
liscio opaco



effetto
spazzolato




CFL-S1 / Reazione
al fuoco europea



compatibile
con riscaldamento
a pavimento




Classe
di Abrasione
AC3



Traffico domestico
elevato



Traffico commerciale
moderato

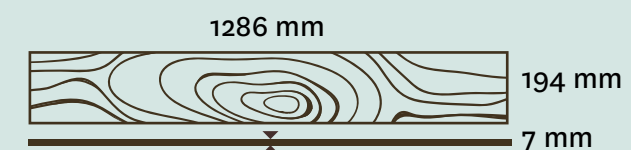

SIMPLE

L'EROE DI CASA TUA

Versatile e pronto a reggere un alto traffico, Simple è disponibile con decori moderni e in finiture che spaziano dal sofisticato al realistico. Facile da montare e dotato di alta resistenza grazie alla sua classe di abrasione AC4, è perfetto anche per ambienti commerciali a traffico generico.



R65
Rovere
Istanbul

R20
Acero
Quebec

R29
Rovere
Berlino

R63
Rovere
Lucerna

R65
Rovere
Istanbul

R97
Rovere
Vienna



effetto
liscio opaco



effetto
liscio opaco



effetto
liscio opaco



effetto
spazzolato



effetto
liscio opaco



GARANZIA
25
anni



Elio
clip




CFL-S1 / Reazione
al fuoco europea



compatibile
con riscaldamento
a pavimento




Classe
di Abrasione
AC4



Traffico domestico
elevato



Traffico commerciale
generale

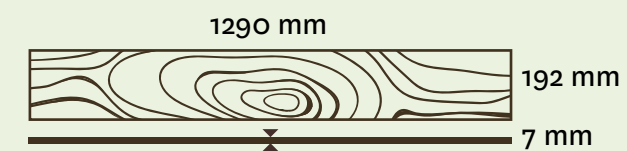

Per la gestione
durevole delle foreste
PEFC
PEFC/10-31-943



resistente
all'acqua

ARMONICO

L'ACQUA NON È PIÙ UN PROBLEMA

Resistente all'acqua grazie alla speciale vernice idrorepellente sui biselli e all'incastro ad alta tenuta all'acqua. La finitura sincronizzata effetto legno e il micro bisello sui 4 lati donano una maggiore autenticità al prodotto.





S39
Rovere
Munch

S40
Rovere
Andy Warhol

S41
Rovere
Frida Kahlo

S42
Rovere
Matisse

S34
Rovere
Miro

S35
Rovere
Cezane

S36
Rovere
Klimt

S37
Rovere
Monet

S38
Rovere
Degas



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno

Incastro XLOCK che permette la posa a spina di pesce senza necessità di destro e sinistro.



posa a spina di pesce



posa a spina di pesce



posa a spina di pesce



posa a spina di pesce



GARANZIA
25
anni



5G
clip



CFL-S1 / Reazione
al fuoco europea



compatibile
con riscaldamento
a pavimento



Classe
di Abrasione
AC5




Traffico domestico
elevato



Traffico commerciale
elevato



posa a spina di pesce

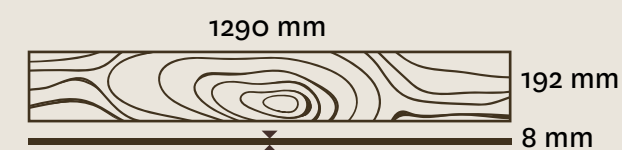

S41
Rovere
Frida Kahlo

ETERNO

INALTERABILE COME IL TEMPO

Le finiture effetto olio dall'aspetto estremamente realistico lo rendono inimitabile e la classe AC6 garantisce un'eccellente resistenza nel tempo. Eterno è il pavimento con una solidità degna dei migliori pavimenti in legno ed è facile da pulire grazie al microbisello di ultima generazione.



S32
Rovere
Gauguin

R40 Rovere Sestriere	R41 Rovere Courmayeur	R42 Rovere Cortina d'Ampezzo	R43 Rovere Madonna di Campiglio	S30 Rovere Picasso	S31 Rovere Van Gogh	S32 Rovere Gauguin	S33 Rovere Dali
finitura natural oil	finitura natural oil	finitura natural oil	finitura natural oil	effetto legno	effetto legno	effetto legno	effetto legno

GARANZIA
35
anni

5G
clip

CFI-S1 / Reazione
al fuoco europea

compatibile
con riscaldamento
a pavimento

Classe
di Abrasione
AC6

23
Traffico domestico
elevato

33
Traffico commerciale
elevato



Per la gestione
durevole delle foreste


PEFC
PEFC/10-31-943

200 m²
senza giunti

resistente
all'acqua

PAVIMENTI VINILICI SPC

TANTISSIMI VANTAGGI,
UNA RESISTENZA UNICA

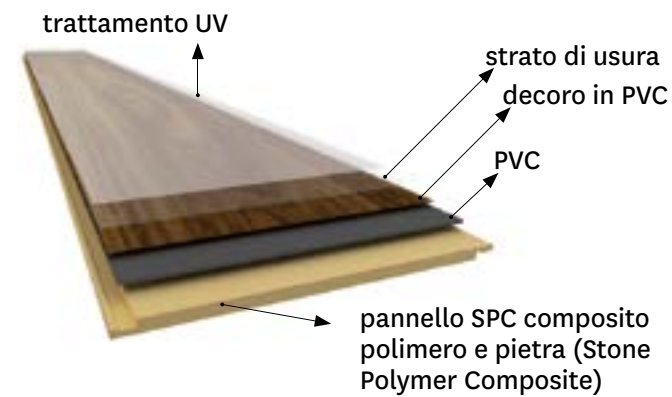

FORTE E RESISTENTE.


Grazie alla struttura rigida del supporto SPC può essere posato anche su sottofondi leggermente irregolari o su pavimentazioni in ceramica, senza segnare le fughe sottostanti. La posa è facilissima, grazie agli incastri brevettati che non richiedono uso di battidoga. La struttura è solida e a bassa dilatazione, con possibilità di coprire ampi spazi (fino a 200 m²) senza giunti di dilatazione.

RISPETTOSI DELLA SALUTE

tutti gli SPC sono certificati E1 o E0 a bassa o nulla emissione di formaldeide

RESISTENTE ALL'ACQUA

sono prodotti a base vinilica che non temono umidità e acqua

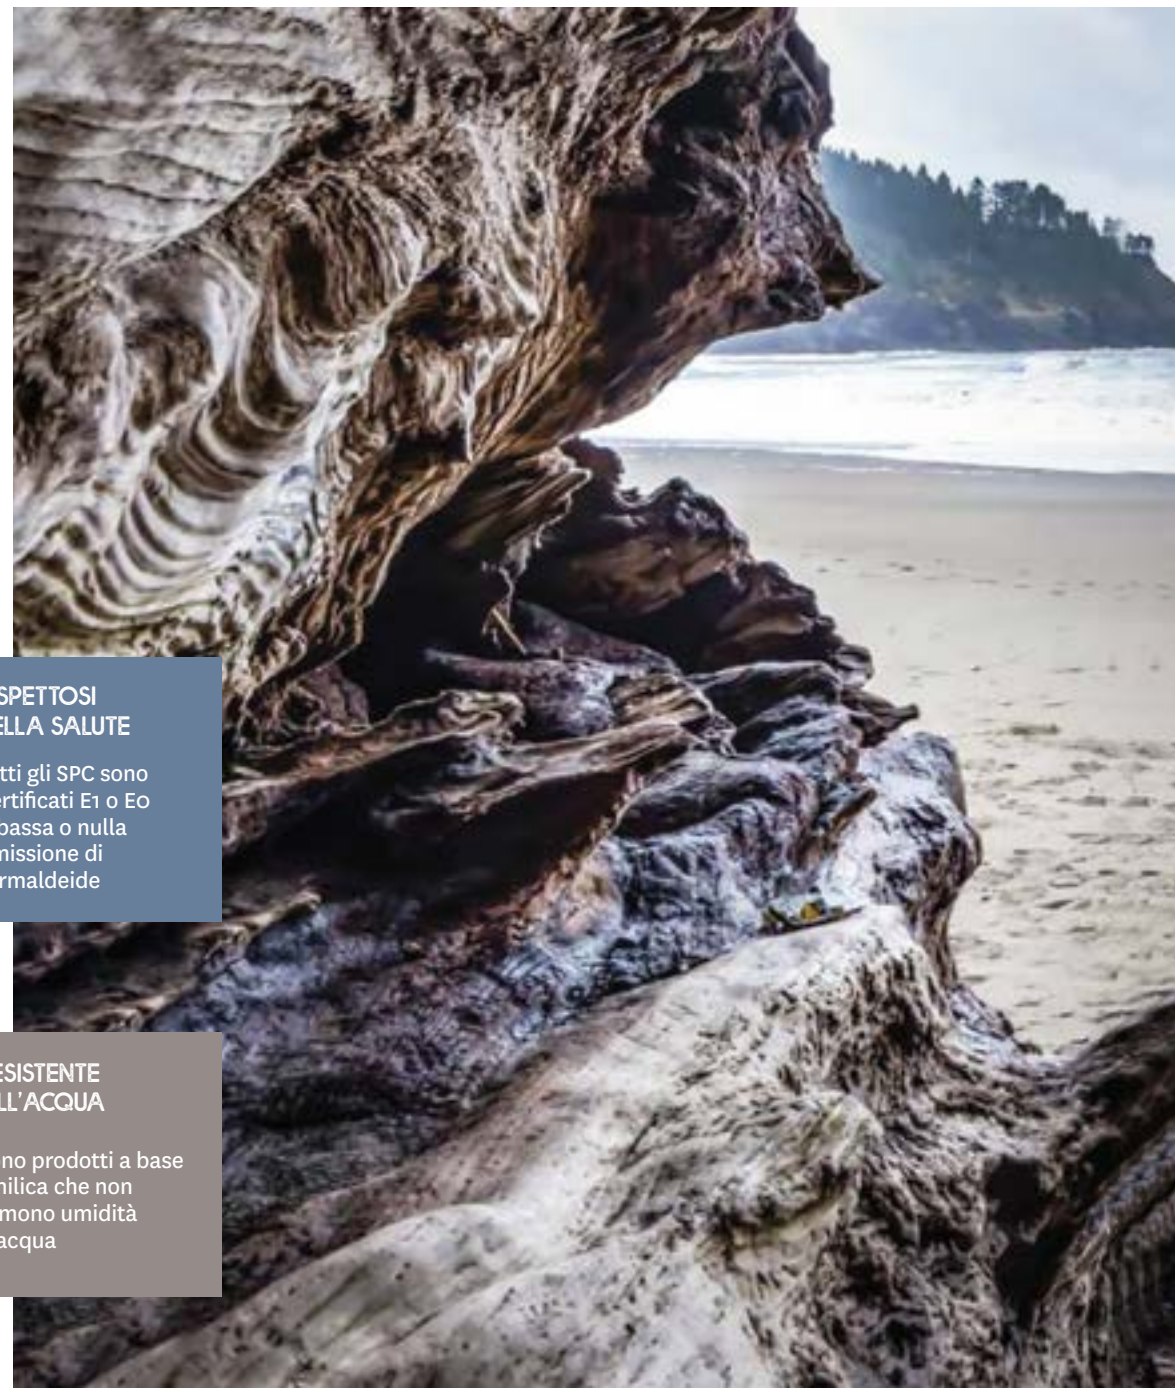

100% ANTISTATICI

non provocano fastidiose scariche elettrostatiche

BASSI SPESSORI

che permettono la posa su superfici esistenti in caso di ristrutturazioni

POSA A SECCO

hanno incastri a clip che rendono la posa facile, senza l'utilizzo di colla

ALTA RESISTENZA A GRAFFI E URTI

adatti all'uso in qualsiasi ambiente anche in quelli a maggior traffico

ADATTI ALLA POSA
CON PANNELLI
RADIANTI PER
RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

L120
Rovere
Dusseldorf

SEMPLICE E RICERCATO

Riproducono perfettamente l'essenza del legno e sono pronti a rivestire ogni tipo di ambiente, da quello domestico a quello professionale. I nostri Pavimenti Vinilici SPC sono resistenti agli urti, impermeabili e antistatici, ideali per locali ad alta umidità, con forte traffico ed eventuale presenza di apparecchiature elettroniche: da laboratori e ambulatori a cucine, lavanderie, bar, scuole, palestre, negozi. Facili da montare grazie agli incastri a secco, hanno uno spessore limitato che li rende perfetti nelle ristrutturazioni.

BASICO

ALLA BASE DI TUTTO

Pavimento vinilico SPC di 4 mm facile da posare, con i suoi decori moderni, è adatto a qualsiasi ambiente residenziale e ad ambienti commerciali a medio traffico. Supporto privo di PVC per un prodotto ancora più ecologico.

DISPONIBILE FINO
A ESAURIMENTO
SCORTE



L118
Rovere
Colonia



- antistatico
- 100% resistente all'acqua
- riduce i rumori
- posa adatta ad ogni superficie, anche con fughe
- Pet friendly
- resistente ai graffi
- elevata stabilità dimensionale
- antibatterico
- facile da posare
- non necessita di acclimatazione


GARANZIA 15 anni

Elio clip

CFL-S1 / Reazione al fuoco europea

compatibile con riscaldamento a pavimento

PVC FREE

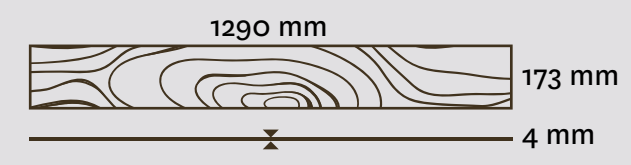

Traffico domestico elevato (23)

Traffico commerciale generale (32)

PRATICO

SI ADATTA A OGNI AMBIENTE









Un pavimento in vinilico con supporto rigido adatto a qualsiasi traffico commerciale, il sottopavimento integrato lo rende silenzioso con prestazioni di riduzione del rumore uniche.













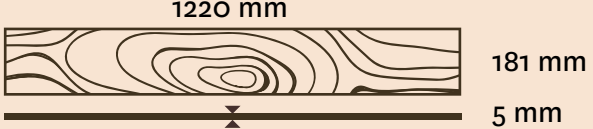







disponibile anche con *posa a spina di pesce* in alcune varianti di colore



L97
Rovere
Cosenza

 posa a spina di pesce	 posa a spina di pesce	 posa a spina di pesce	L95 Rovere Terni	L98 Rovere Matera
L96 Rovere Frosinone	L97 Rovere Cosenza	L99 Rovere Taranto		
 effetto legno	 effetto legno	 effetto legno	 effetto legno	 effetto legno

 antistatico	 100% resistente all'acqua	 riduce i rumori	 posa adatta ad ogni superficie, anche con fughe	 Pet friendly	 resistente ai graffi	 elevata stabilità dimensionale	 antibatterico	 facile da posare	 non necessita di acclimatazione
 posa a spina di pesce	 635 mm x 127 mm x 6 mm		 1220 mm x 181 mm x 5 mm		 GARANZIA 15 anni	 BFL-S1 / Reazione al fuoco europea	 compatibile con riscaldamento a pavimento	 Traffico domestico elevato	 Traffico commerciale elevato

PRATICO DESIGN

DESIGN E TECNICA AL PASSO CON I TEMPI

La versione moderna della gamma Pratico, stesse caratteristiche tecniche e di resistenza, estetica moderna con la doga dal formato 940 x 465 mm, superficie effetto ceramica che si adatta ad ambienti dinamici e moderni.



L125
Luserna

L123
Cemento

L124
Ardesia

L125
Luserna

L126
Quarzo



effetto ceramica



effetto ceramica



effetto ceramica



effetto ceramica



antistatico



100%
resistente
all'acqua



riduce
i rumori



posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe



Pet
friendly



resistente
ai graffi



elevata
stabilità
dimensionale




antibatterico



facile
da posare



non necessita
di acclimatazione

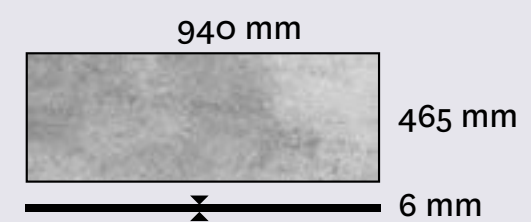

GARANZIA
15
anni



BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea



compatibile
con riscaldamento
a pavimento



Traffico domestico
elevato



Traffico commerciale
elevato

SOVRANO

UNA SCELTA NOBILE

La gamma più importante di pavimenti in SPC, spessore 6,5 mm con sottopavimento integrato da 1,5 mm, prestazioni di resistenza altamente performanti grazie a uno strato di usura di 0,70 mm e maxi doga da 1520 x 228 mm per un effetto legno ancora più realistico.



L111
Rovere
Bruxelles

L111
Rovere
Bruxelles

L112
Rovere
Bruges

L113
Rovere
Anversa

L114
Rovere
Eindhoven

L115
Rovere
Maastricht

L116
Rovere
Rotterdam



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



effetto legno



antistatico



100%
resistente
all'acqua



riduce
i rumori




posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe



Pet
friendly



resistente
ai graffi



elevata
stabilità
dimensionale




antibatterico



facile
da posare



non necessita
di acclimatazione

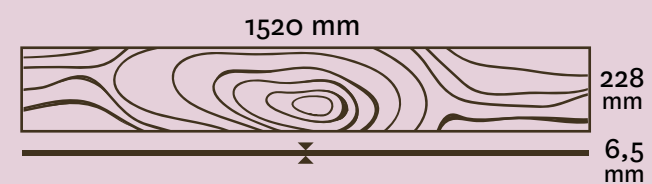

GARANZIA
25
anni



BFL-S1 / Reazione
al fuoco europea



compatibile
con riscaldamento
a pavimento



Traffico commerciale
elevato



Traffico industriale
moderato

PROFILI IN ALLUMINIO

Oltre al classico colore anodizzato argento, i profili in alluminio sono disponibili anche rivestiti con una pellicola resistente al calpestio e in coordinato con il colore dei pavimenti.

ART. 2707

Profilo di congiunzione
Lunghezza m 2,70
Per coprire lo spazio di dilatazione,
per spessori da 7 a 12 mm



ART. 2714

Profilo terminale
Lunghezza m 2,70
Come terminale nel punto in cui
si interrompe il pavimento,
per spessori da 7 a 12 mm



ART. 2715

Profilo di dislivello
Lunghezza m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento,
per spessori da 7 a 11 mm



ART. 2717

Profilo paragrado universale
Lunghezza m 2,70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino,
per spessori da 7 a 12 mm



ART. 2716

Profilo di dislivello per 12 mm
Lunghezza m 2,70
Per collegare due livelli di pavimento



Tutti i profili di alluminio sono venduti separatamente dal proprio supporto che va sempre acquistato a parte.

PROFILI PER BASSI SPESSORI

ART. 2718

Profilo di giunzione
Lunghezza m 2,70



ART. 2719

Profilo di dislivello
Lunghezza m 2,70



ART. 2722

Profilo terminale
Lunghezza m 2,70



SOTTOPAVIMENTI

Facili da montare, i sottopavimenti Elio floor sono pensati per rendere la vita più semplice: ogni materiale e ogni spessore rispondono alle diverse esigenze di ciascun ambiente.

ART. 2001

Sottopavimento in polietilene espanso
Spessore 2 mm
Misure 20 x 1 m
Densità 45 kg/m³



ART. 2002

Sottopavimento in polistirene espanso estruso
Spessore 2 mm
Misure 15 x 1,1 m
Densità 120 kg/m³



ART. 2004

Sottopavimento in polietilene espanso con Barriera PE antivapore 200 um.
Con bordo di sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2 mm
Misure 15 x 1 m
Densità 45 kg/m³



ART. 2005

Sottopavimento in polietilene espanso con barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2 mm
Misure 10 x 1 m
Densità 130 kg/m³



ART. 2006

Barriera antivapore 200 um in polietilene
Spessore 0,2 mm
Misure 25 x 2 m



ART. 2008

Sottopavimento in pu/minerale
Spessore 1,4 mm
Misure 8,5 x 1 m
Densità 1000 kg/m³
Reazione al fuoco BFL-S1
Adatto a pavimento vinilico LVT



BATTISCOPIA

I battiscopa sono coordinati al pavimento, supporti resistenti all'umidità rivestiti con pellicola in PVC con stampa digitale che riproduce perfettamente il decoro del pavimento. Lunghezza aste 2400 mm.




ART. 961




ART. 972



ART. 973



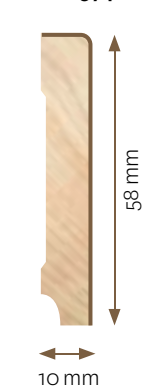

ART. 974







CARATTERISTICHE TECNICHE

PAVIMENTI LAMINATI

	Primo	Simple	Armonico (plancia)	Armonico (spina di pesce)	Eterno		
caratteristiche	supporto	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	HDF 	
	sottopavimento integrato	no	no	no	no	no	
	dimensione	1286 x 194 mm	1290 x 192 mm	1290 x 192 mm	644 x 143 mm	1286 x 214 mm	
	spessore	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	12 mm	
	tipo di incastro	clip 5G	clip unilin	clip 5G	X lock	clip 5G	
	classe di utilizzo	23/31	23/32	23/33	23/33	23/33	
	resistenza all'abrasione						
test	resistenza agli urti EN 13329	IC2	IC2	IC3	IC3	IC3	
	resistenza alle macchie	gruppi 1,2:5 gruppo 3:4	gruppi 1,2:5 gruppo 3:4	gruppi 1,2:5 gruppo 3:4	gruppi 1,2:5 gruppo 3:4	gruppi 1,2:5 gruppo 3:4	
	resistenza alla luce	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	
	resistenza al fuoco Classificazione Europea						
	coefficiente di dissipazione termica	0,06 m² K/W	0,035 m² K/W	0,04 m² K/W	0,04 m² K/W	0,0059 m² K/W	
	emissione formaldeide EN120	E1 non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g	E1 non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g	E1 non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g	E1 non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g	E1 non nocivo qualità approvata E 18 mg/100 g	
	variazione dimensioni all'umidità	30% - 85% HR/23°C lung.-larg.: 0,13%	30% - 85% HR/23°C lung.-larg.: 0,11%	30% - 85% HR/23°C lung.-larg.: 0,11%	30% - 85% HR/23°C lung.-larg.: 0,11%	30% - 85% HR/23°C lung.-larg.: 0,9%	
	logistica	n. doghe per confezione	9	10	9	20	6
		n. scatole per pallet	48	52	48	60	48
		superficie confezione	2,25 m²	2,48 m²	2,23 m²	1,84 m²	1,65 m²
peso confezione		13,50 Kg	16 Kg	17 Kg	13,50 Kg	18 Kg	
m² per pallet		107,76	128,96	107,04	110,40	79,20	
peso pallet		648 Kg	832 Kg	816 Kg	810	864 Kg	

PAVIMENTI VINILICI SPC

	Basico	Pratico (plancia)	Pratico (spina di pesce)	Pratico Design	Sovrano		
caratteristiche	supporto	SPC	SPC	SPC	SPC	SPC	
	strato di usura	0,55	0,55	0,7	0,55	0,70	
	sottopavimento integrato	no	si	si	si	si	
	dimensione	1290 x 173 mm	1220 x 181 mm	635 x 127 mm	940 x 465 mm	1520 x 228 mm	
	spessore	4 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6,5 mm	
	tipo di incastro	clip unilin	droplock	droplock	droplock	droplock	
	classe di utilizzo	23/32	23/33	23/33	23/33	33/42	
test	resistenza alle macchie	alta	alta	alta	alta	alta	
	resistenza alla luce	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	<=6° grado	
	resistenza al fuoco Classificazione Europea						
	coefficiente di dissipazione termica	0,02 m² K/W	0,05 m² K/W	0,05 m² K/W	0,05 m² K/W	0,088 m² K/W	
	emissione formaldeide EN120	E1	E0	E0	E0	E0	
	variazione dimensioni all'umidità	idrofugo	idrofugo	idrofugo	idrofugo	idrofugo	
	comportamento elettrostaticità	antistatico	antistatico	antistatico	antistatico	antistatico	
	logistica	n. doghe per confezione	13	12	10	5	7
		n. scatole per pallet	48	48	112	32	44
		superficie confezione	2,90 m²	2,65 m²	0,81 m²	2,19 m²	2,43 m²
peso confezione		18 Kg	22 Kg	8,50 Kg	22,50 Kg	25 Kg	
m² per pallet		139,20	127,20	90,72	70,08	106,92	
peso pallet		864 Kg	1056 Kg	952 Kg	720 Kg	1100 Kg	

GAMMA COLORI

serie L

		L95 Rovere Terni Pratico	L96 Rovere Frosinone Pratico	L97 Rovere Cosenza Pratico	L98 Rovere Matera Pratico
L99 Rovere Taranto Pratico	L111 Rovere Bruxelles Sovrano	L112 Rovere Bruges Sovrano	L113 Rovere Anversa Sovrano	L114 Rovere Eindhoven Sovrano	L115 Rovere Maastricht Sovrano
L116 Rovere Rotterdam Sovrano	L117 Rovere Amburgo Basico	L118 Rovere Colonia Basico	L119 Rovere Stoccarda Basico	L120 Rovere Dusseldorf Basico	L121 Rovere Francoforte Basico
L122 Rovere Dortmund Basico	L123 Cemento Pratico Design	L124 Ardesia Pratico Design	L125 Luserna Pratico Design	L126 Quarzo Pratico Design	
		R20 Acero Quebec Simple	R29 Rovere Berlino Simple	R40 Rovere Sestriere Eterno	R41 Rovere Courmayeur Eterno

serie R

R42 Rovere Cortina d'Ampezzo Eterno	R43 Rovere Madonna di Campiglio Eterno	R63 Rovere Lucerna Simple	R65 Rovere Istanbul Simple	R97 Rovere Vienna Simple	
		S30 Rovere Picasso Eterno	S31 Rovere Van Gogh Eterno	S32 Rovere Gauguin Eterno	S33 Rovere Dalí Eterno
S34 Rovere Miro Armonico	S35 Rovere Cezane Armonico	S36 Rovere Klimt Armonico	S37 Rovere Monet Armonico	S38 Rovere Degas Armonico	S39 Rovere Munch Armonico
S40 Rovere Andy Warhol Armonico	S41 Rovere Frida Kahlo Armonico	S42 Rovere Matisse Armonico	S50 Rovere Valencia Primo	S52 Rovere Toledo Primo	S53 Pino Lagos Primo
S54 Rovere Bilbao Primo	S55 Rovere Braga Primo				

serie S



via G. Mengozzi, 46,
47011 Castrocaro Terme - Terra del Sole FC
tel +39 0543 767127

www.eliofloor.it | info@eliofloor.it
fB Eliofloor | IG Eliofloor